


-Z1-2P-WB

Konstrukcja gruntowa wbijana 2-podporowa


Układ 3H



Układ 4H




Układ 2V



Maksymalna odległość między podporami – 2m
Głębokość wbijania nóg – 1,5m
Materiał – stal konstrukcyjna cynkowana ogniowo,
szyny montażowe aluminiowe.
Moduły ułożone na szynach montażowych
M40 lub Z40, które są mocowane do krokwi
za pomocą obejm co pozwala na pełną regulację rozstawu.

Widok ogólny:

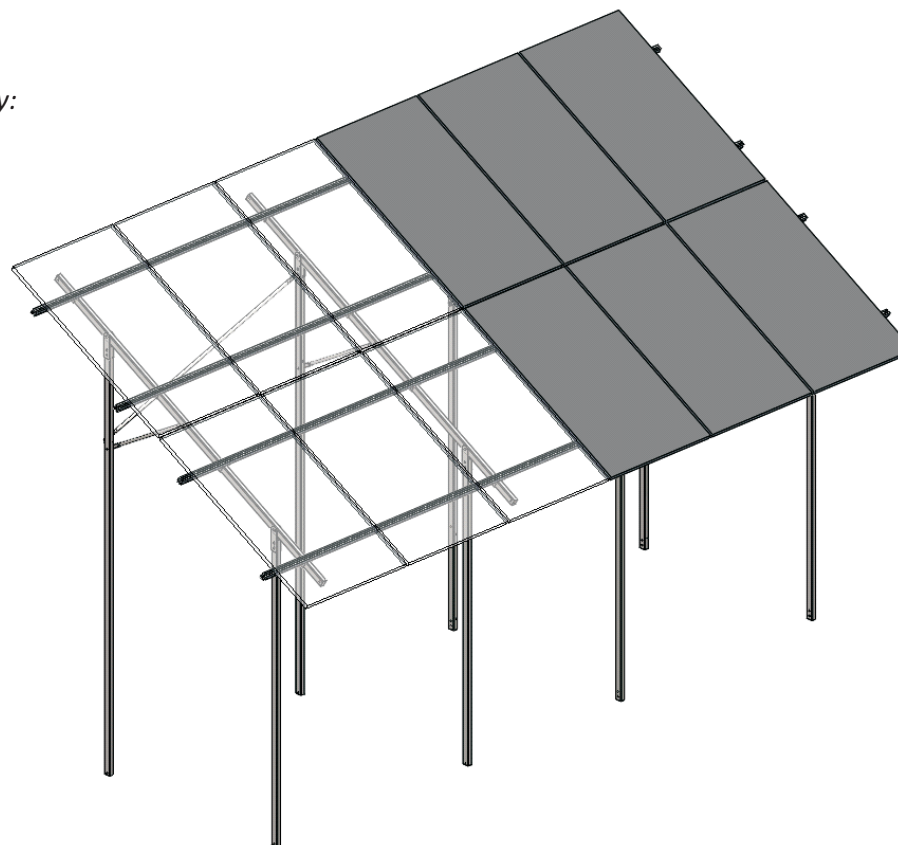

Przekrój przez podporę

